

Referenzobjekte



Schloss Hof



Schloss Schönbrunn



Einfamilienhäuser, Streckhöfe, Zinshäuser (Souterrain), Keller, Fassaden, sakrale Bauten wie Kirchen und Krypten zählen zu unseren Referenzen im In- und Ausland.

Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt von bekannten Objekten, wo mit der Buschek Poren-Technologie die Verputzsanierung erfolgreich durchgeführt wurde.

Fragen Sie Ihren Baumeister oder Baustoffhändler nach unseren Produkten, damit Ihre Sanierung langfristig erfolgreich ist.

Über **20**
Jahre
Erfahrung!

Trockene Wände



BAUTENSCHUTZ BUSCHEK GMBH
St. Margarethner Strasse 69
A-7011 Siegendorf
Burgenland/Österreich

T 02687 427 17
M office@buschek.at
www.buschek-putze.at



Vertriebspartner:



Erfolgreiche PUTZ - Sanierung
mit **POROment**

POROment

Sicher und nachhaltig zu trockenen Wänden

POROment - Die Lösung bei feuchtem, mit Schadsalzen belastetem Mauerwerk

Der Verputz, der die Wand „atmen“ lässt, wodurch die Feuchtigkeit rascher verdunstet als diese nachkommt.

Das Ergebnis sind dauerhaft trockene und schimmelfreie Wandoberflächen.

POROment Feuchtmauerputz schafft ein baubiologisch gesundes Wohlfühlklima.

POROment gibt der Feuchtigkeit und dem Schimmel keine Chance. Auch Putz- und Farbabplatzungen sowie Salzausblühungen (Saliter) gehören dank POROment der Vergangenheit an.


Seit mehr als 20 Jahren gibt es Buschek Putze, die mehrfach ausgezeichnet wurden, auch mit dem Innovationspreis des Landes Burgenland.

Wie funktioniert der POROment - Feuchtmauerputz?

POROment besitzt die Fähigkeit, Feuchtigkeit aus bzw. durch den Putz sehr rasch (bis zu 10 x schneller als Sanierputze) abzugeben und erhält damit die Diffusionseigenschaften des Putzes dauerhaft aufrecht.


Dies wird durch die einzigartige Porenstruktur erreicht, die für eine extreme Oberflächenvergrößerung sorgt.

POROment - Feuchtmauerputz

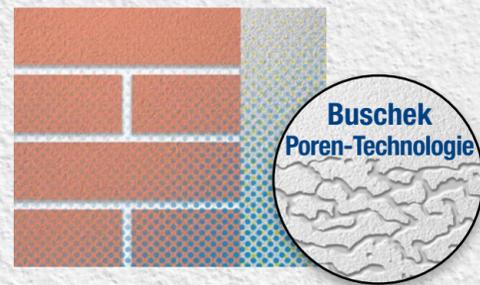

Feuchtigkeit sinkt
(hoch atmungsaktiv)

Sanierputz

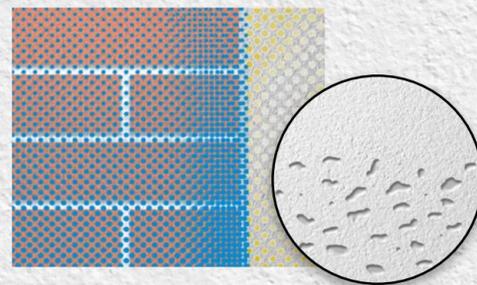

Feuchtigkeit steigt
(gering atmungsaktiv)

Trockene Wände

POROment Feuchtmauerputz

Vorteile:

- ◆ Dauerhaft trockene Wandoberflächen sorgen für schimmelfreies, gesundes Wohnen
- ◆ Nachhaltig und baubiologisch gesund saniert
- ◆ Erhält bzw. steigert den Wert Ihrer Immobilie

Einsatzgebiet:

- ◆ Ziegel, Mischmauerwerk, Steinmauerwerk für Innen und Außen.
- ◆ Geeignet zur Sockelsanierung, Wohnräume, Keller, Garage usw.
- ◆ 100 % anwendbar auf feuchtem Mauerwerk (Nicht geeignet für Druck- und Sickerwasser)

Eigenschaften:

- ◆ Das hydrophile POROment Putzsystem beseitigt Feuchtigkeit aktiv aus dem Mauerwerk.
- ◆ Hoch wasserdampfdurchlässig
- ◆ Beständig gegen Frost- und Tausalz
- ◆ Maximal 24 Stunden Trocknungszeit zwischen den Putzlagen
- ◆ Vorspritz- u. Grundputz ist ein Produkt
- ◆ 100 % Schadsalz beständig bis Salzstufe 3 / Klasse 5
- ◆ Für die Funktion des Putzes sind keine sonstigen Trocknungsmaßnahmen erforderlich
- ◆ Baubiologisch unbedenklich



Produkte

Grundputz = Vorspritz

POROment Handputz (HP)

Standardkörnung 2 mm, erhältlich auch in 4 mm (z.B. als Kratzputz), als Vorspritzer und Grundputz Handputz zu verwenden, besteht aus Quarzsand, Zement*, POROment-Konzentrat, für Innen und Außen,

25 kg/Sack, 42 Sack pro Palette
* CEM I



POROment Maschinenputz (MP)

2 mm Körnung, geeignet für alle gängigen Putzmaschinen (u.a. G4) als Vorspritzer und Grundputz Maschinenputz zu verwenden, besteht aus Quarzsand, Zement*, POROment-Konzentrat, für maschinelle Verarbeitung für Innen und Außen

25 kg/Sack, 42 Sack pro Palette
* CEM I



Oberputz / Feinputz

Geeignet für alle POROment Grundputze

POROment für Innen

Trockenmörtel aus Quarzsand, Kalk, Weißzement, POROment-Konzentrat, Körnung bis 0,5 mm für manuelle und maschinelle Verarbeitung

25 kg/Sack, 42 Sack pro Palette



POROment für Außen

Trockenmörtel aus Quarzsand, Kalk, Weißzement, POROment-Konzentrat, mit reduzierter Wasseraufnahme für manuelle und maschinelle Verarbeitung Körnung bis 1 mm

25 kg/Sack, 42 Sack pro Palette



Alles für den Maler Endbeschichtungen und Spachtel

POROment Silikatfarbe

ist als Innen- u. Aussenfarbe erhältlich. Der hohe Silikanteil bewirkt am Mauerwerk einen festen mineralischen Anstrich, nicht filmbildend. Erhältlich in Standardfarbe weiß oder getönt (Buschek Farbfächer).

20 kg/Kübel (auch Kleinmengen erhältlich)

KALKOpor Kalkglätte

Rein mineralische Spachtelmasse, Körnung 0,25 bzw. 0,5 mm, für eine feinere Oberflächenstruktur

15 kg/Kübel

Bei all unseren Beschichtungen bleiben die baubiologischen Eigenschaften des Untergrundes, wie Wasserdampfdurchlässigkeit und Atmungsaktivität des Mauerwerkes erhalten.

